



製品総合カタログ

General Catalog





BOMAG
FAYAT GROUP

製品ライ



ランマー

	運転質量 (kg)	板幅 (mm)	振動数 (Hz)	最大範囲 (m ³ /h)
BT60	58	230	10-11.8	276
BT65	68	280	10-11.8	336

プレート

	運転質量 (kg)	板幅 (mm)	振動数 (Hz)	最大速度 (m/min)
BP10/35	65	350	90	25



前後進プレート

*オプションにてエコマイザー取付可能

	運転質量 (kg)	板幅 (mm)	振動数 (Hz)	最大速度 (m/min)
BPR25/40	135	400	85	25
BPR45/55D*	397	550	70	28

ハンドガイドローラ

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	振動数 (Hz)	前進速度 (m/min)
BW65	720	650	63	0-5.9
BW65D	740	650	63	0.5.9



コンビネーションローラ

エコマイザー標準装備

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	起振力 (kN)	前輪荷重 (kg)
BW115AC-5	2600	1200	23	1400
BW131ACW-5	3500	1300	28	1970



シナツプ

タンデムローラ

*オプションにてエコマイザー取付可能

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	起振力 (kN)	前輪荷重 (kg)
BW141AD-5*	6900	1500	75/45	3560
BW151AD-5*	7600	1680	75/45	3900



シングルドラムローラ

*オプションにてエコマイザー取付可能

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	起振力 (kN)	前輪荷重 (kg)
BW211D-5*	10600	2130	240/158	5670
BW212D-5*	11450	2130	240/158	6510

アスファルトフィニッシャ

クローラ/ホイールございます

	運転質量 (kg)	作業幅 (mm)	定格出力 (kw)	ホッパ容量 (m ³)
BF600P-2 Tire 4f	18500	2500 ~7500	128	7



切削機


	運転質量 (kg)	切削深 (mm)	最大切削幅 (mm)	運転速度 (km/h)
BM500/15	7600	0-210	500	0-6

リフューズコンパクト

	運転質量 (kg)	ブレード幅 (mm)	定格出力 (kw)	登坂能力 (%)
BC672RB-2	32100	3800	330	100
BC772RB-2	36500	3800	330	100



地盤剛性計測システム エコノマイザー

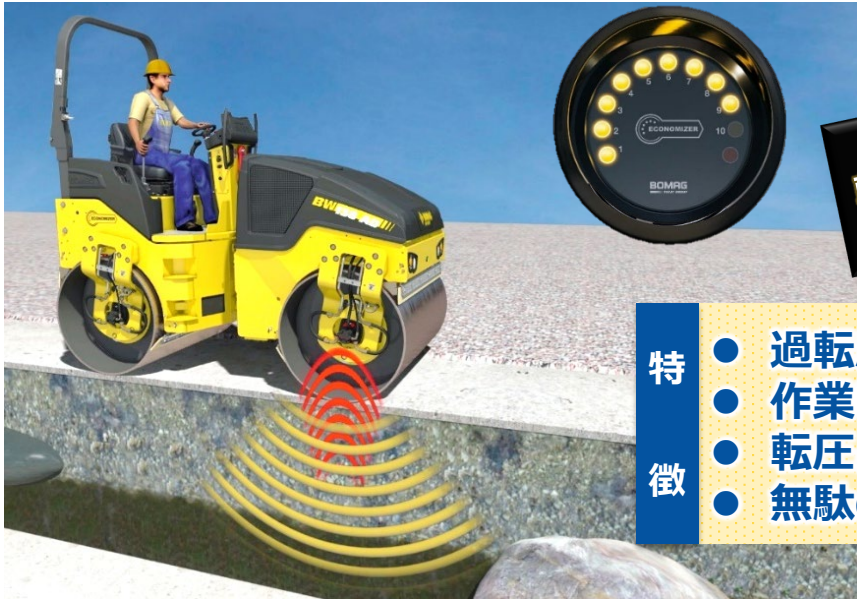

機械に搭載した加速度計により、
転圧レベルをLEDランプによって
10段階でリアルタイムに表示。

特
徴

- 過転圧や転圧不足を防止！
- 作業時間の短縮！
- 転圧品質の向上！
- 無駄のない転圧で経費削減！

締固め度を簡単に把握！



■お問い合わせ先

株式会社 SKY

■本社
〒276-0015
千葉県 八千代市 米本1906-1
TEL : 047-488-3901 FAX : 043-331-6262
■神奈川営業所
〒221-0061
神奈川県 横浜市 神奈川区 七島町138-408号
TEL : 045-834-7282 FAX : 045-330-7656